

- Het waterschap gaat uit van de afzet van een gemiddelde laagdikte van 25 cm natte bagger over een breedte van 4 meter. Dat komt neer op 1 kubieke meter vrijkomende bagger per strekkende meter watergang. In de praktijk kunnen deze strookbreedte en baggerdikte enigszins variëren. Dat hangt af van de laagdikte waarin de bagger wordt opgebracht, maar ook van de samenstelling van de bagger.
- Als er meer bagger vrijkomt dan 1 kubieke meter per strekkende meter watergang geldt hiervoor eveneens de plicht om deze te ontvangen. In dit geval heeft de eigenaar /gebruiker recht op een tegemoetkoming.

Meer informatie over baggeren vindt u op [hdsr.nl/baggeren](https://hdsr.nl/baggeren)  
 Of volg ons op Instagram: [hdsr\\_waterschap](https://www.instagram.com/hdsr_waterschap)  
 en Twitter: [@HDSR\\_waterschap](https://twitter.com/HDSR_waterschap)

Of abonneer u op onze gratis digitale nieuwsbrieven. Kijk voor meer informatie op [hdsr.nl/actueel](https://hdsr.nl/actueel)



Baggeren met een schuifboot.



Baggeren met cutterzuiger.



Op grond van de Waterwet is een eigenaar of gebruiker van een perceel grenzend aan een hoofdwatergang verplicht om vrijkomende bagger te ontvangen. In deze flyer leest u hier meer over.

# Handreiking Verspreiding van ontvangstplichtige bagger



HOOGHEEMRAADSCHAP  
 DE STICHTSE  
 RIJNLANDEN

## Colofon

**Bureau Communicatie**  
**Adres**  
 Poldermolen 2  
 Postbus 550  
 3990 GJ Houten

**Telefoon**  
 (030) 634 57 00

**E-mail**  
 meldingsloket@hdsr.nl

**Twitter**  
 @HDSR\_waterschap

**Instagram**  
 hdsr\_waterschap

**Internet**  
 destichtserijnlanden.nl





# Onderhoud- en ontvangstplicht

Watergangen zoals sloten, vaarten, vliet of boezemwater slibben langzaam dicht door plantengroei in het water, invallend blad en inzakkende oevers. Voor het goed functioneren van een watergang is het nodig om af en toe te baggeren. Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is verantwoordelijk voor het onderhoud aan de primaire hoofdwatergangen. Het waterschap schoont jaarlijks de watergangen door te maaien en periodiek te baggeren.

Op grond van de Waterwet heeft de aangrenzende eigenaar of gebruiker een ontvangstplicht voor de vrijkomende bagger bij regulier onderhoud aan primaire watergangen.

Ontvangstplicht geldt voor percelen:

- die grenzen aan de te baggeren watergang;
- waar voldoende geschikte ruimte beschikbaar is;
- die gescheiden worden van de watergang door een weg, pad of ander obstakel;
- waaraan subsidies zijn toegekend voor (agrarisch) natuur- of landschapsbeheer.

## Methoden om te baggeren

Er zijn verschillende manieren om te baggeren, elk met een andere verwerkingsmethode van de vrijkomende bagger. De gekozen wijze hangt af van de ligging van de sloot, watergang, vliet of boezemwater. De mogelijkheden om te baggeren zijn:

- een zuigboot met persleiding. De bagger wordt samen met water via een leiding getransporteerd naar een weilanddepot;
- een kraan die de bagger ter plaatse verwerkt op de kant van de oever of overplaatst in een voertuig. De bagger wordt dan via de weg afgevoerd naar de plaats van verwerking;
- een baggerpomp gemonteerd op een trekker, kraan of boot die de bagger lokaal verspreidt op het weiland;
- een schuifboot die de bagger naar een plek in de watergang duwt. Van daaruit laadt een kraan de bagger in een voertuig. De bagger kan ook vanaf hier met een persleiding naar de plek van verwerking worden getransporteerd.


De baggerwerkzaamheden worden gepland in overleg met de aangrenzende eigenaren. Het waterschap zoekt samen met hen naar een geschikte periode voor het waterschap en de eigenaren, zoals buiten het broedseizoen en buiten natte (winter) perioden.




Baggeren met een kraan.

# Wijze van verspreiding van de bagger


Ook de wijze van verspreiding van de bagger hangt af van de ligging van de sloot, watergang, vliet of boezemwater.

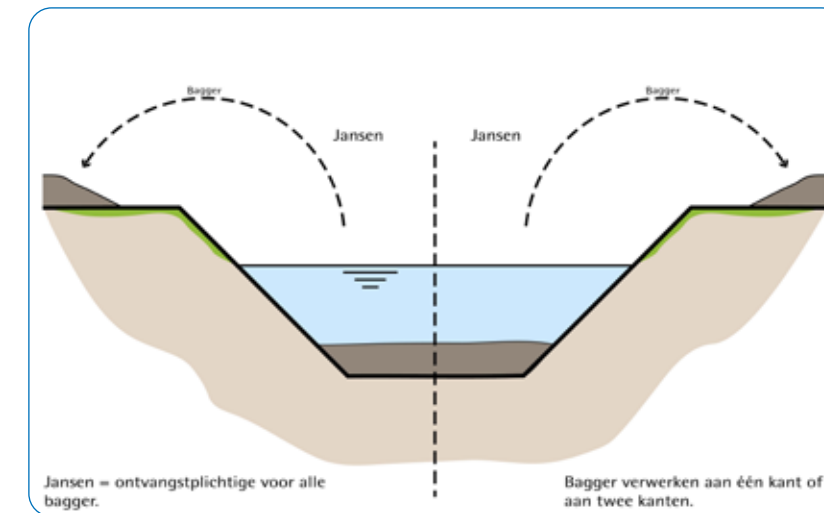

- Als één eigenaar aan weerszijden van een watergang grenst, geldt de ontvangstplicht voor de gehele watergang. De eigenaar ontvangt dan alle vrijkomende bagger. Als er één eigenaar aan beide kanten van de sloot grenst, kan deze eigenaar kiezen: of de bagger aan één kant of aan beide kanten wordt verwerkt.

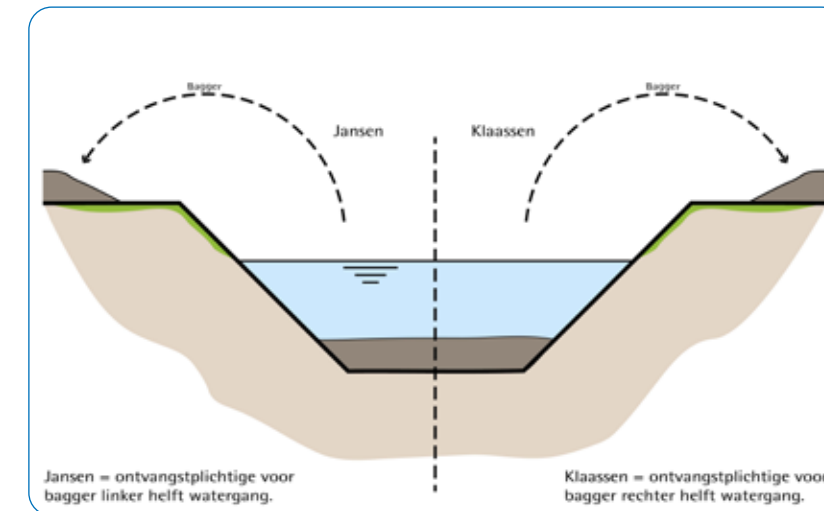

- Als er aan weerszijden van een watergang twee verschillende eigenaren grenzen, geldt de ontvangstplicht voor ieder van deze eigenaren voor de helft van de watergang. Een ieder ontvangt de helft van de vrijkomende bagger.

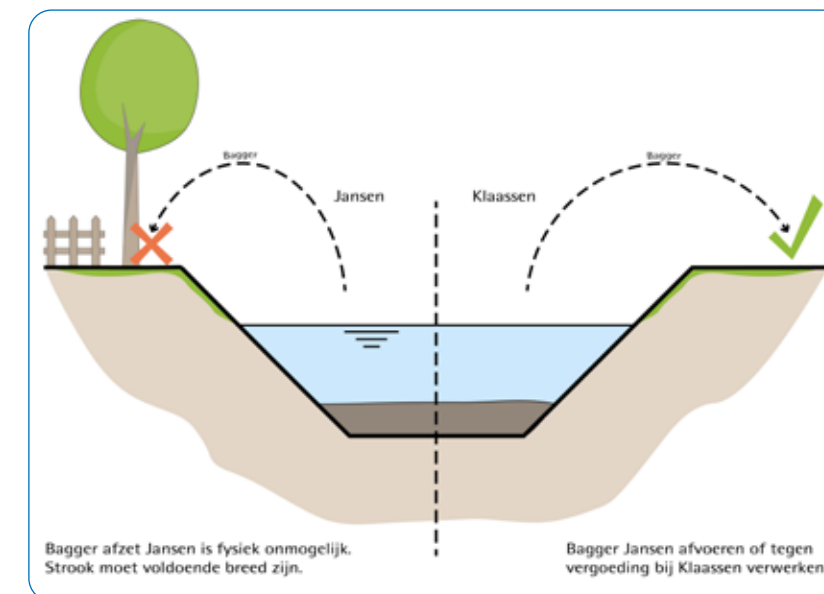

- De strook langs de watergang moet voldoende breed zijn om de vrijkomende bagger uit de watergang te kunnen verwerken. Er zijn situaties waarbij het verwerken van bagger op de strook langs de watergang fysiek onmogelijk is. Bijvoorbeeld bij bebouwing, smalle wegbermen, boomgaarden, particuliere tuinen of begroeide kades. In deze situaties past het waterschap de ontvangstplicht niet toe. De meerkosten voor het vervoeren en verspreiden van deze bagger, komen voor rekening van het waterschap.