

MEEKOPPELPROJECT TALUDVERFLAUWING - Trekker HDSR



ONZE SAMENWERKINGSPARTNERS

Dijkversterking Culemborgse Veer-Beatrixsluis


Beheer van de dijk taluds & grondeigendommen

Een dijkversterking is een ingrijpende operatie en om deze goed uit te kunnen voeren, is grond nodig. Het werk van het waterschap stopt niet na de dijkversterking. Na de dijkversterking wil het waterschap kunnen sturen op het beheer en onderhoud en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen. Om de dijk goed te beheren heeft het waterschap de wens dat zowel de binnen- als buitendijkse taluds een taludhelling van 1:3 krijgen. Daarnaast is een beheerstrook van 5 meter breed nodig aan de teen van het talud.


Het waterschap wil het binnentalud (het gedeelte direct onder de kruin) en een aansluitende beheerstrook van vijf meter verwerven, om de waterveiligheid op lange termijn optimaal te kunnen borgen. Hierover gaat het waterschap met de grondeigenaren in gesprek. Na afloop van de dijkversterking wordt de door het waterschap aangekochte grond in principe aan de voormalige eigenaar teruggegeven in gebruik (medegebruik).

Op de profielen hieronder is in twee voorbeelden te zien wat een taludverflauwing betekent voor het ruimtebeslag van de dijk en waar de beheerstrook ligt.


Taludverflauwing in het kader van beheer is alleen nodig op de plekken waar de taludhellingen te steil zijn.

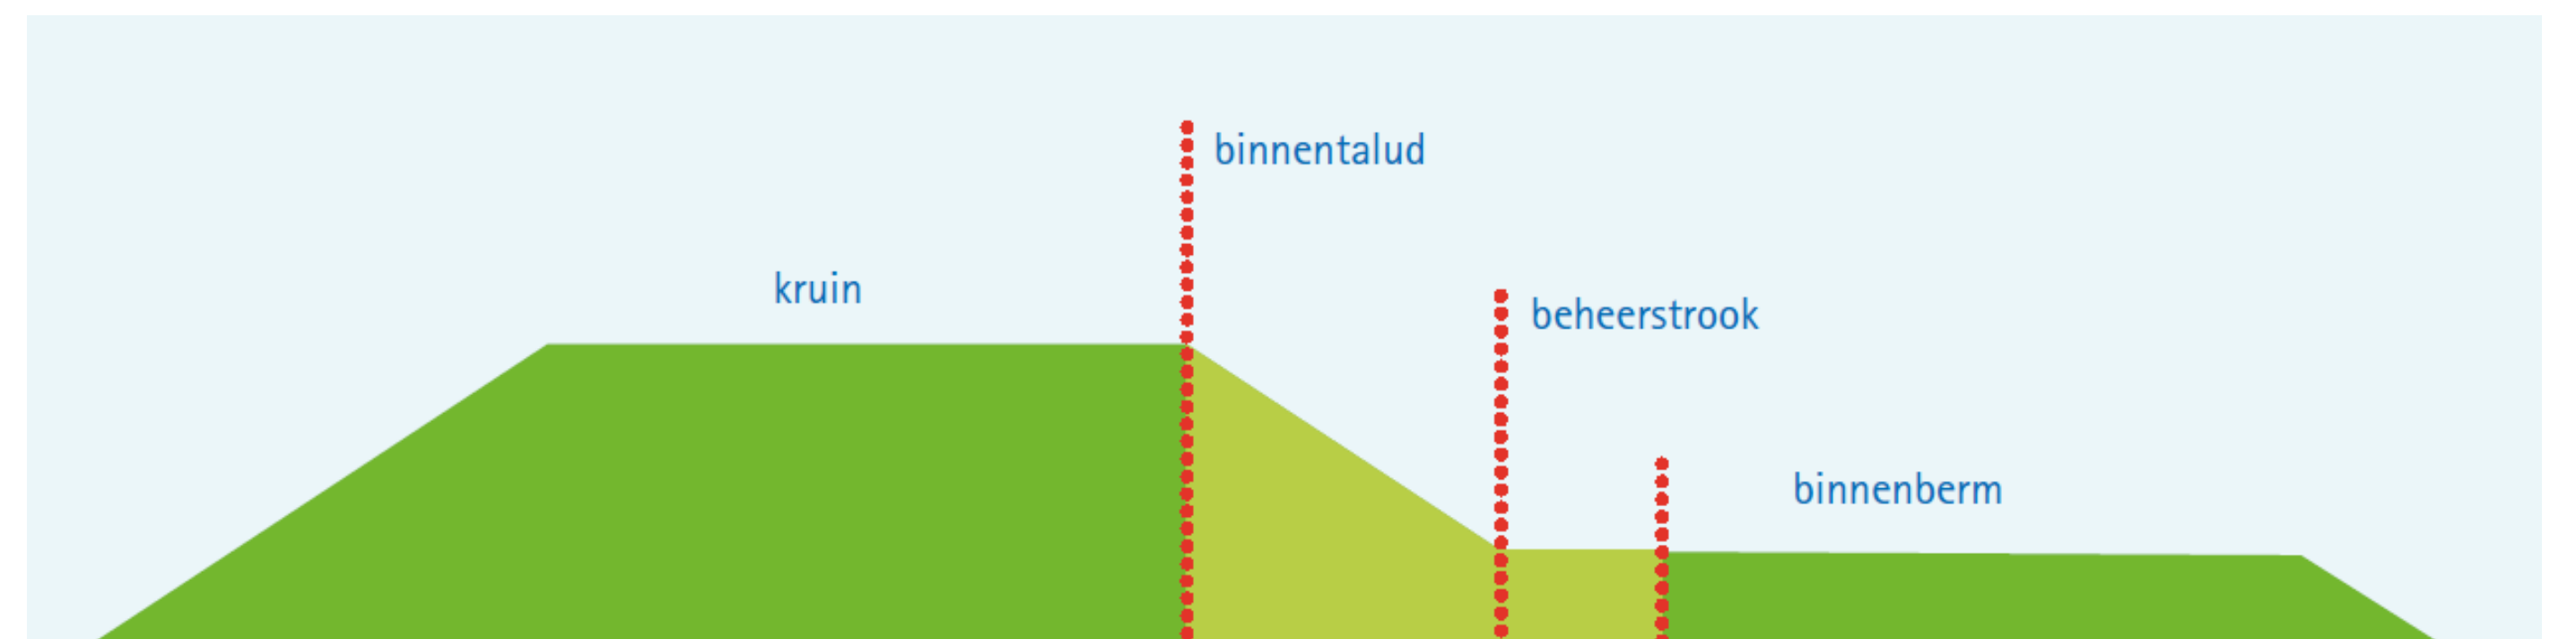

Voorbeeld taludverflauwing binnen- en buitendijks

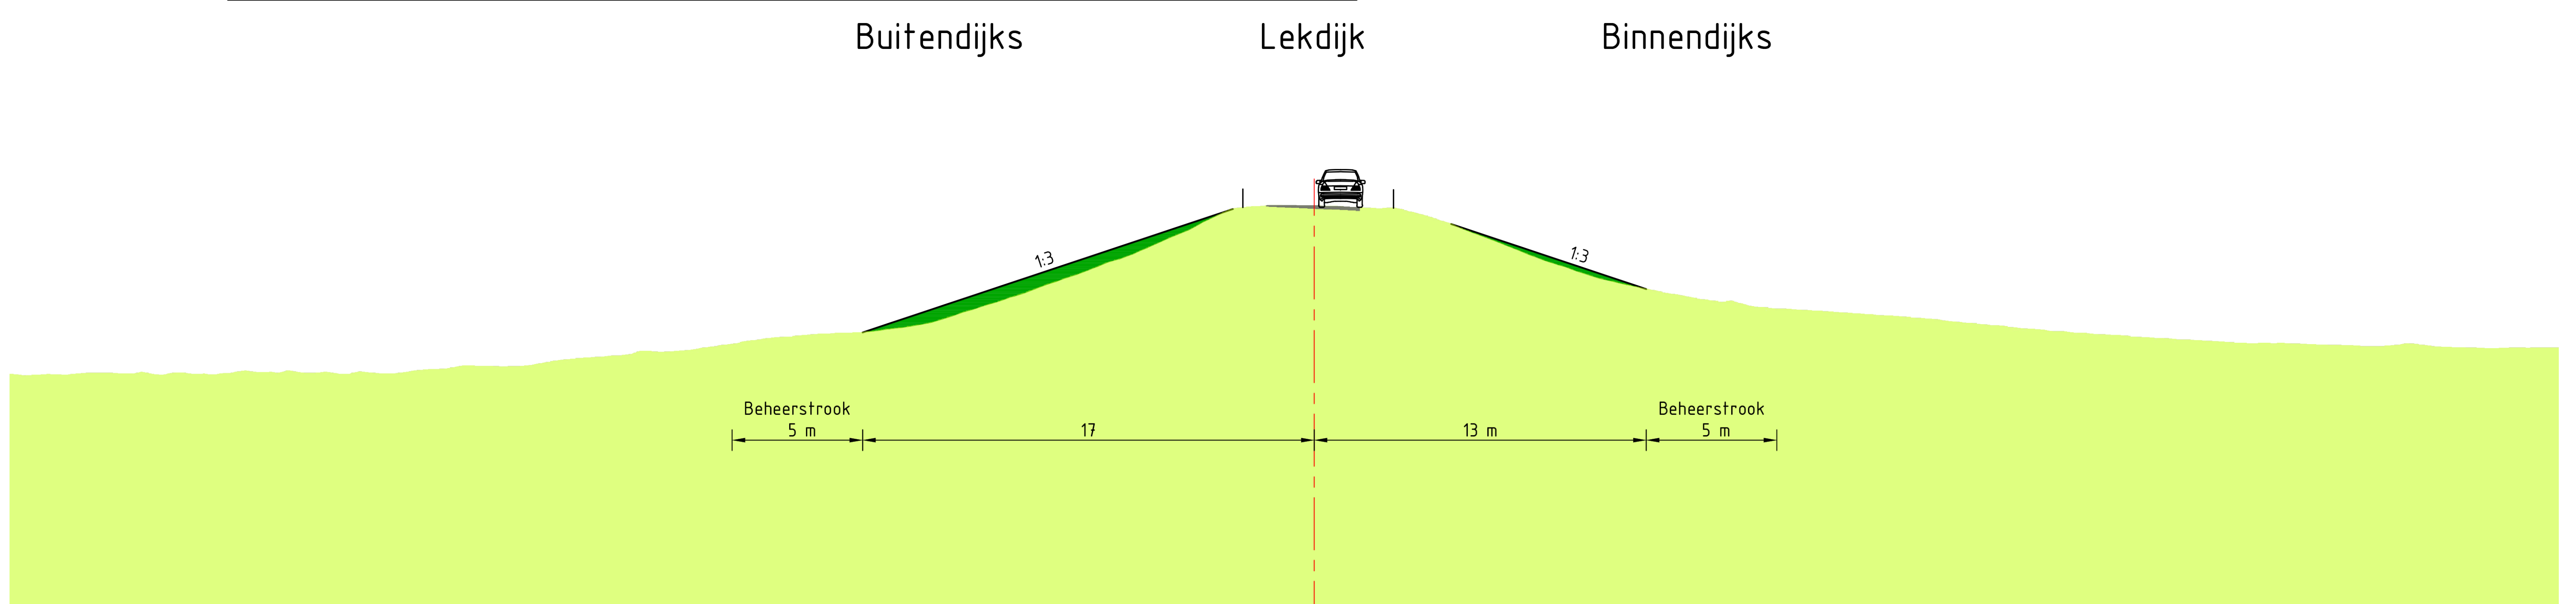

Voorbeeld taludverflauwing binnendijks

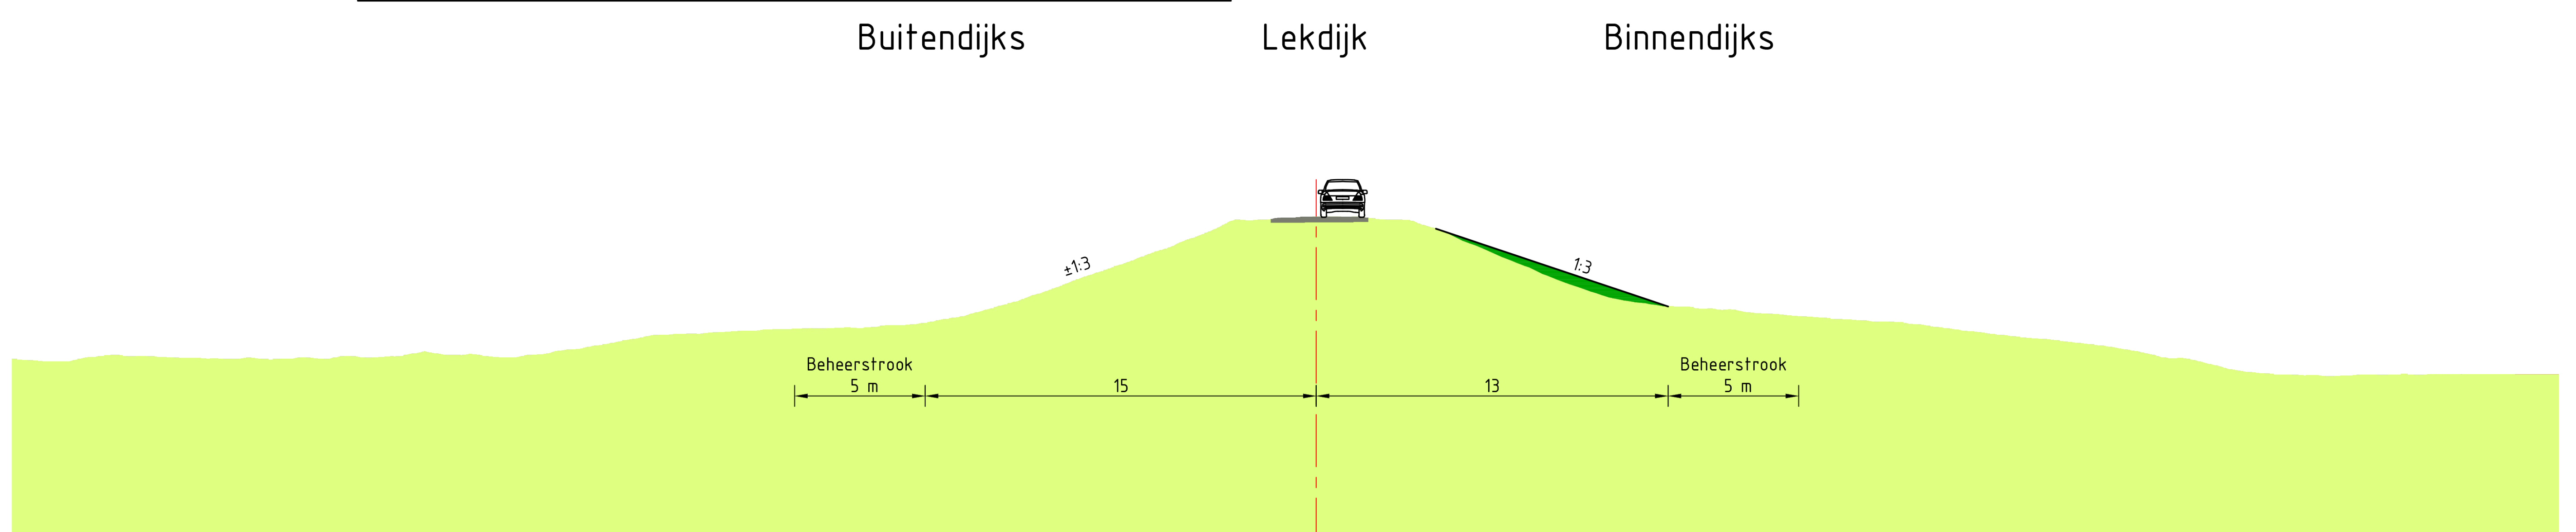

LEGENDA

- Bestaande situatie
- Bestaande verharding
- Aanpassingen in grond
- Dijkas